



MAINERO




CABEZAL MAINERO



www.mainero.com

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Cantidad de surcos: | 525 mm | | | | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 |
| | 700 mm | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 14 | 16 |
| Bandejas recolectoras: | | | | | | | | | |
| Cantidad: | 2 por surco | | | | | | | | |
| Luz entre bandejas: | Registrable | | | | | | | | |
| Para 525 mm: | Longitud: | 1.850 mm | | | | | | | |
| | Ancho: | Fija: 220 mm Regulable: Mínimo: 220 mm - Máximo: 260 mm | | | | | | | |
| Para 700 mm: | Longitud: | 1.850 mm | | | | | | | |
| | Ancho: | Fija: 300 mm Regulable: Mínimo: 300 mm - Máximo: 370 mm | | | | | | | |
| Puntales: | Registrables | | | | | | | | |
| Barra de corte: | Tipo: | Modular - en tramos. | | | | | | | |
| Accionamiento: | Caja de movimientos alternativos accionada por correa en "V" Tipo "C". | | | | | | | | |
| Cantidad de secciones de corte: | 3 secciones por línea de entrada de planta | | | | | | | | |
| Puntones: | Dobles. Con tratamiento térmico. | | | | | | | | |
| Régimen: | 380 ciclos por minuto. | | | | | | | | |
| Molinete: | Tipo: | Tubular | | | | | | | |
| Púas: | 3 por línea de corte. Postizas - registrables. | | | | | | | | |
| Regulación avance y altura: | Simultáneas. Accionamiento mecánico o hidráulico, comandado desde cosechadora. | | | | | | | | |
| Accionamiento giro: | meccanico: | Accionamiento por cadena a rodillos. Régimen de giro fijo. | | | | | | | |
| | hidraulico: | Accionado por motor hidráulico. Régimen de giro variable. | | | | | | | |
| Escudo: | Tipo: | Envolvente. Solidario al molinete. | | | | | | | |
| | Regulación: | Simultánea con el molinete. | | | | | | | |
| Destroncador: | Tipo: | Modular, en tramos. Con 4 aletas dentadas. | | | | | | | |
| Montaje: | Sobre rodamientos. | | | | | | | | |
| Ubicación: | Entre barra de corte y puntales de bandejas. | | | | | | | | |
| Sinfín: | Tipo: | Con hélices hasta el centro y paletas de caucho. | | | | | | | |
| Montaje: | Eje hexagonal sobre rodamientos esféricos. Registrables. En tramos para 12 o mas surcos. | | | | | | | | |
| Sistema de protección: | Limitador de torque a discos de fricción. Regulable: | | | | | | | | |
| Accionamiento: | Barra cardánica con 60° de rotación libre. Cadenas a rodillos ASA 60. | | | | | | | | |
| Trailer: | Hasta 12/16 surcos: | Un solo eje de ruedas con rodado dual. Total 4 neumáticos 6.00 x 16 - 6 telas Regulación de inclinación del cabezal mecánica. | | | | | | | |
| | Desde 14/19 surcos: | Dos ejes de ruedas: Delantero con aro de giro a bolillas (360°) Trasero en balancín. Total 6 neumáticos 6.00 x 16 - 6 telas. Regulación de inclinación del cabezal mecánica o hidráulica con equipo propio. | | | | | | | |
| Dimensiones generales: | Ancho en transporte (A) | - | - | - | - | - | 2.430 mm | - | - |
| | Altura en transporte (B) | - | - | - | - | - | 3.000 mm | - | - |
| | Altura (C) | - | - | - | - | - | 1.200 mm | - | - |
| | Longitud (D) | - | - | - | - | - | 3.250 mm | - | - |
| | Ancho de trabajo (E) | 5.400 mm | 6.100 mm | 6.800 mm | 7.500 mm | 8.025 mm | 8.900 mm | 10.300 mm | 11.700 mm |
| | Peso (completo, sin carro) | 1.520 kg | 1.680 kg | 1.840 kg | 2.000 kg | 2.115 kg | 2.320 kg | 2.735 kg | 3020 kg |

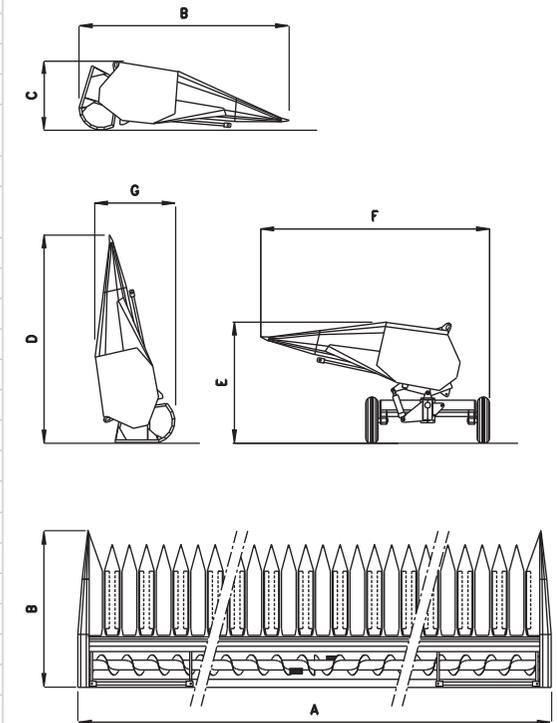

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.